


ボディ寸法 上側 (キャップ側)

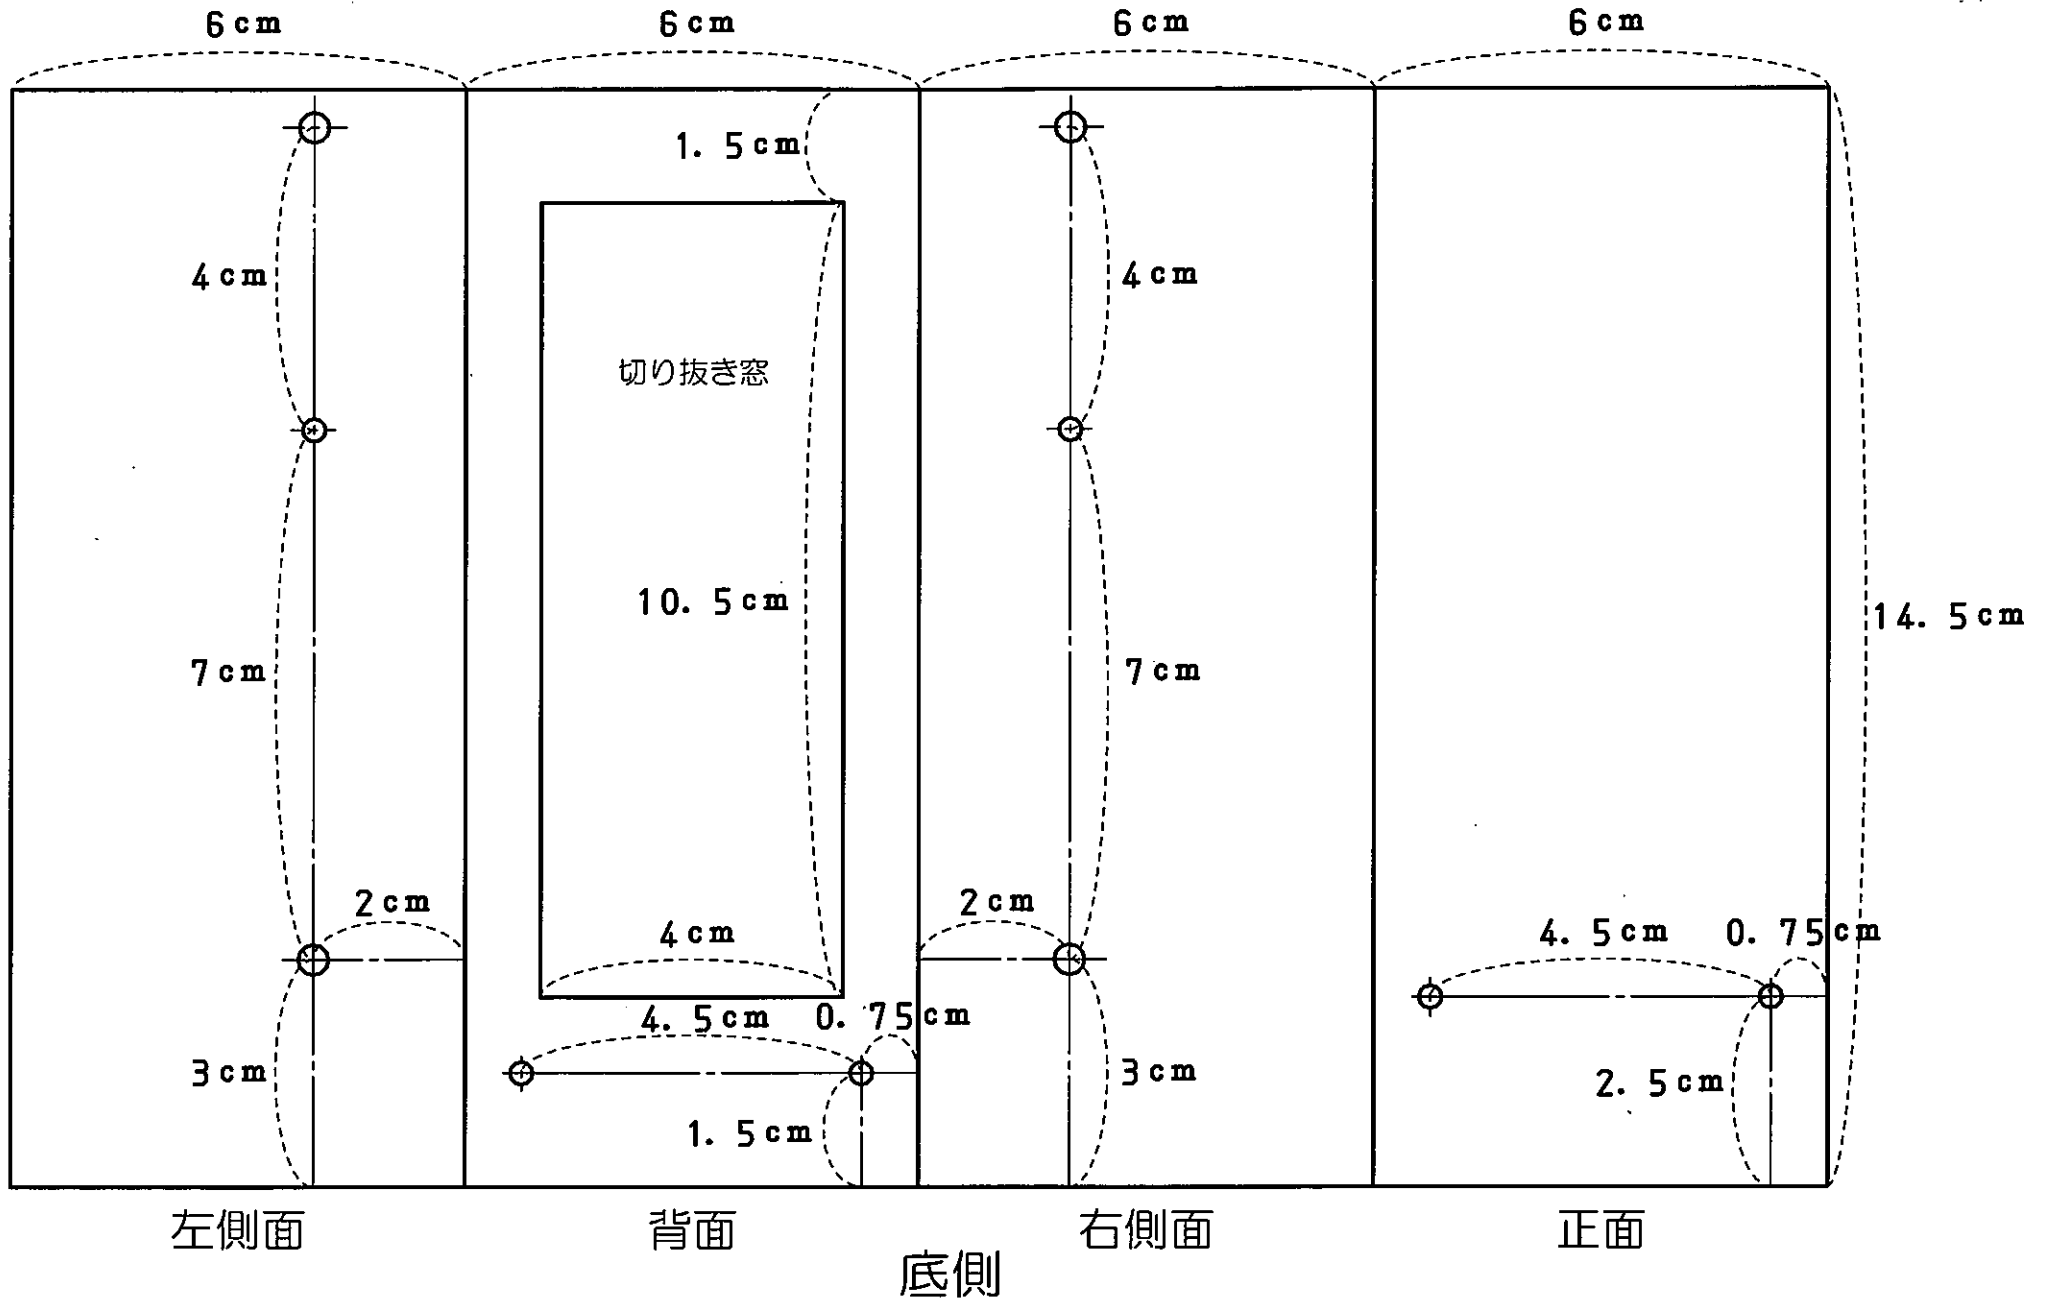


ストロー

ストロー、竹串用型紙

竹串


0. 5 cm (ボディと肩の間2個)

(肩のキャップとストローの間2個)



1 cm (ボディとタイヤの間2個)


(腕の抜け止め※半分にする用4個)




3. 5 cm (中心の竹串に通す用2個)




6 cm (腕上部用2個)



1 cm 4 cm




8 cm以上 (腕下部用2個)



1 cm 2 cm



17 cm (ボディ中心)




15 cm (補助輪用2本)



12.5 cm (ボディタイヤ車軸)



11.5 cm (ボディ肩)



6 cm (補助輪のキャップ取り付け部分軸)



3.5 cm (肩のキャップ偏心用2本)



3 cm (腕上下接続用2本)







肩、タイヤ、補助輪用型紙

輪ゴムのはずれ防止ガード



肩側

タイヤ側



肩

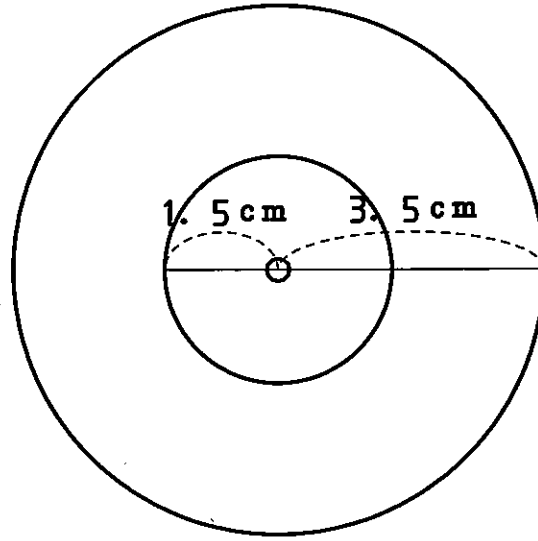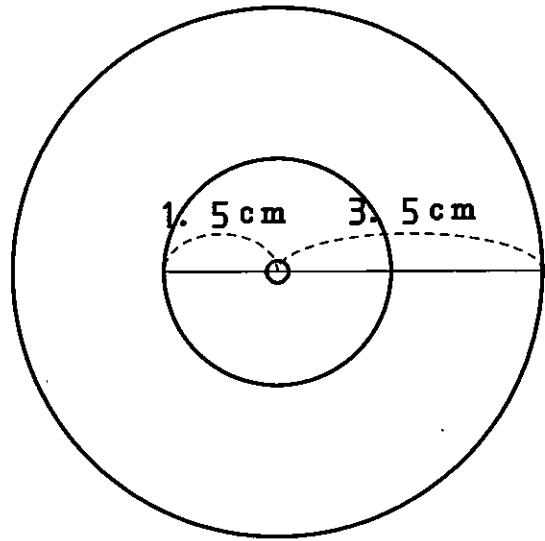



肩のキャップ



タイヤ

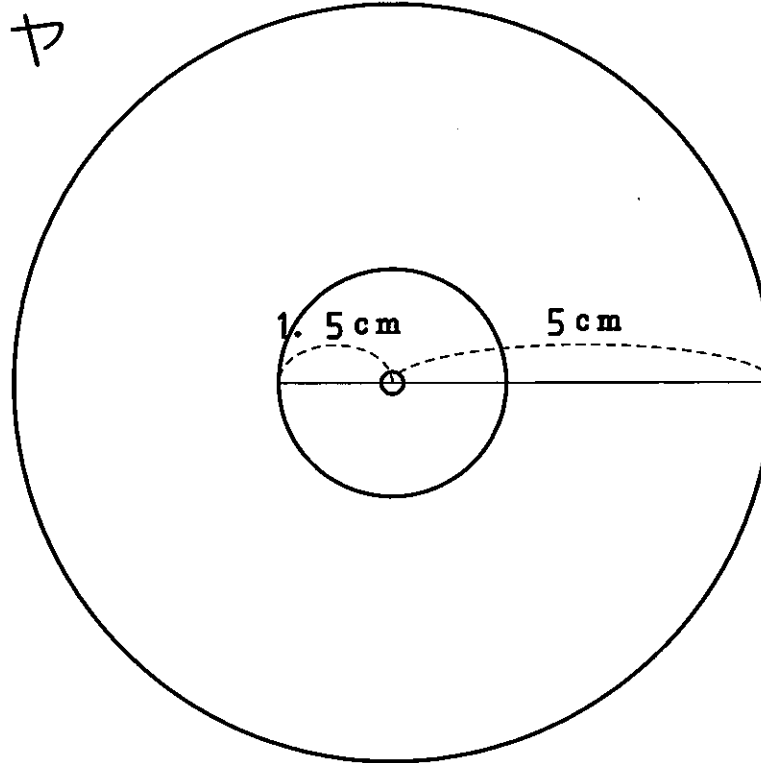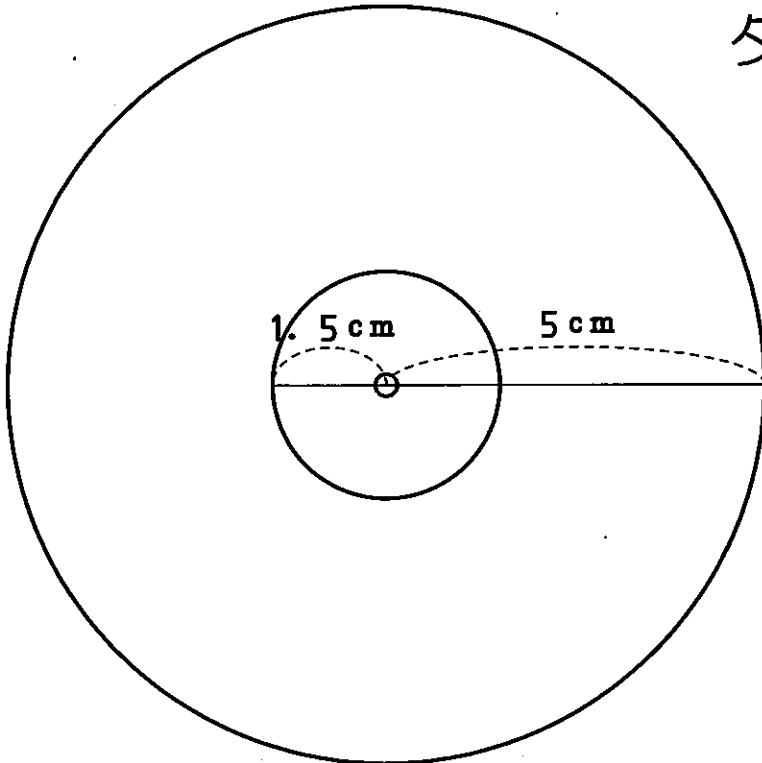

タイヤのキャップ



補助輪のキャップ

